
Bedienungsanleitung

ISOFIX Basis







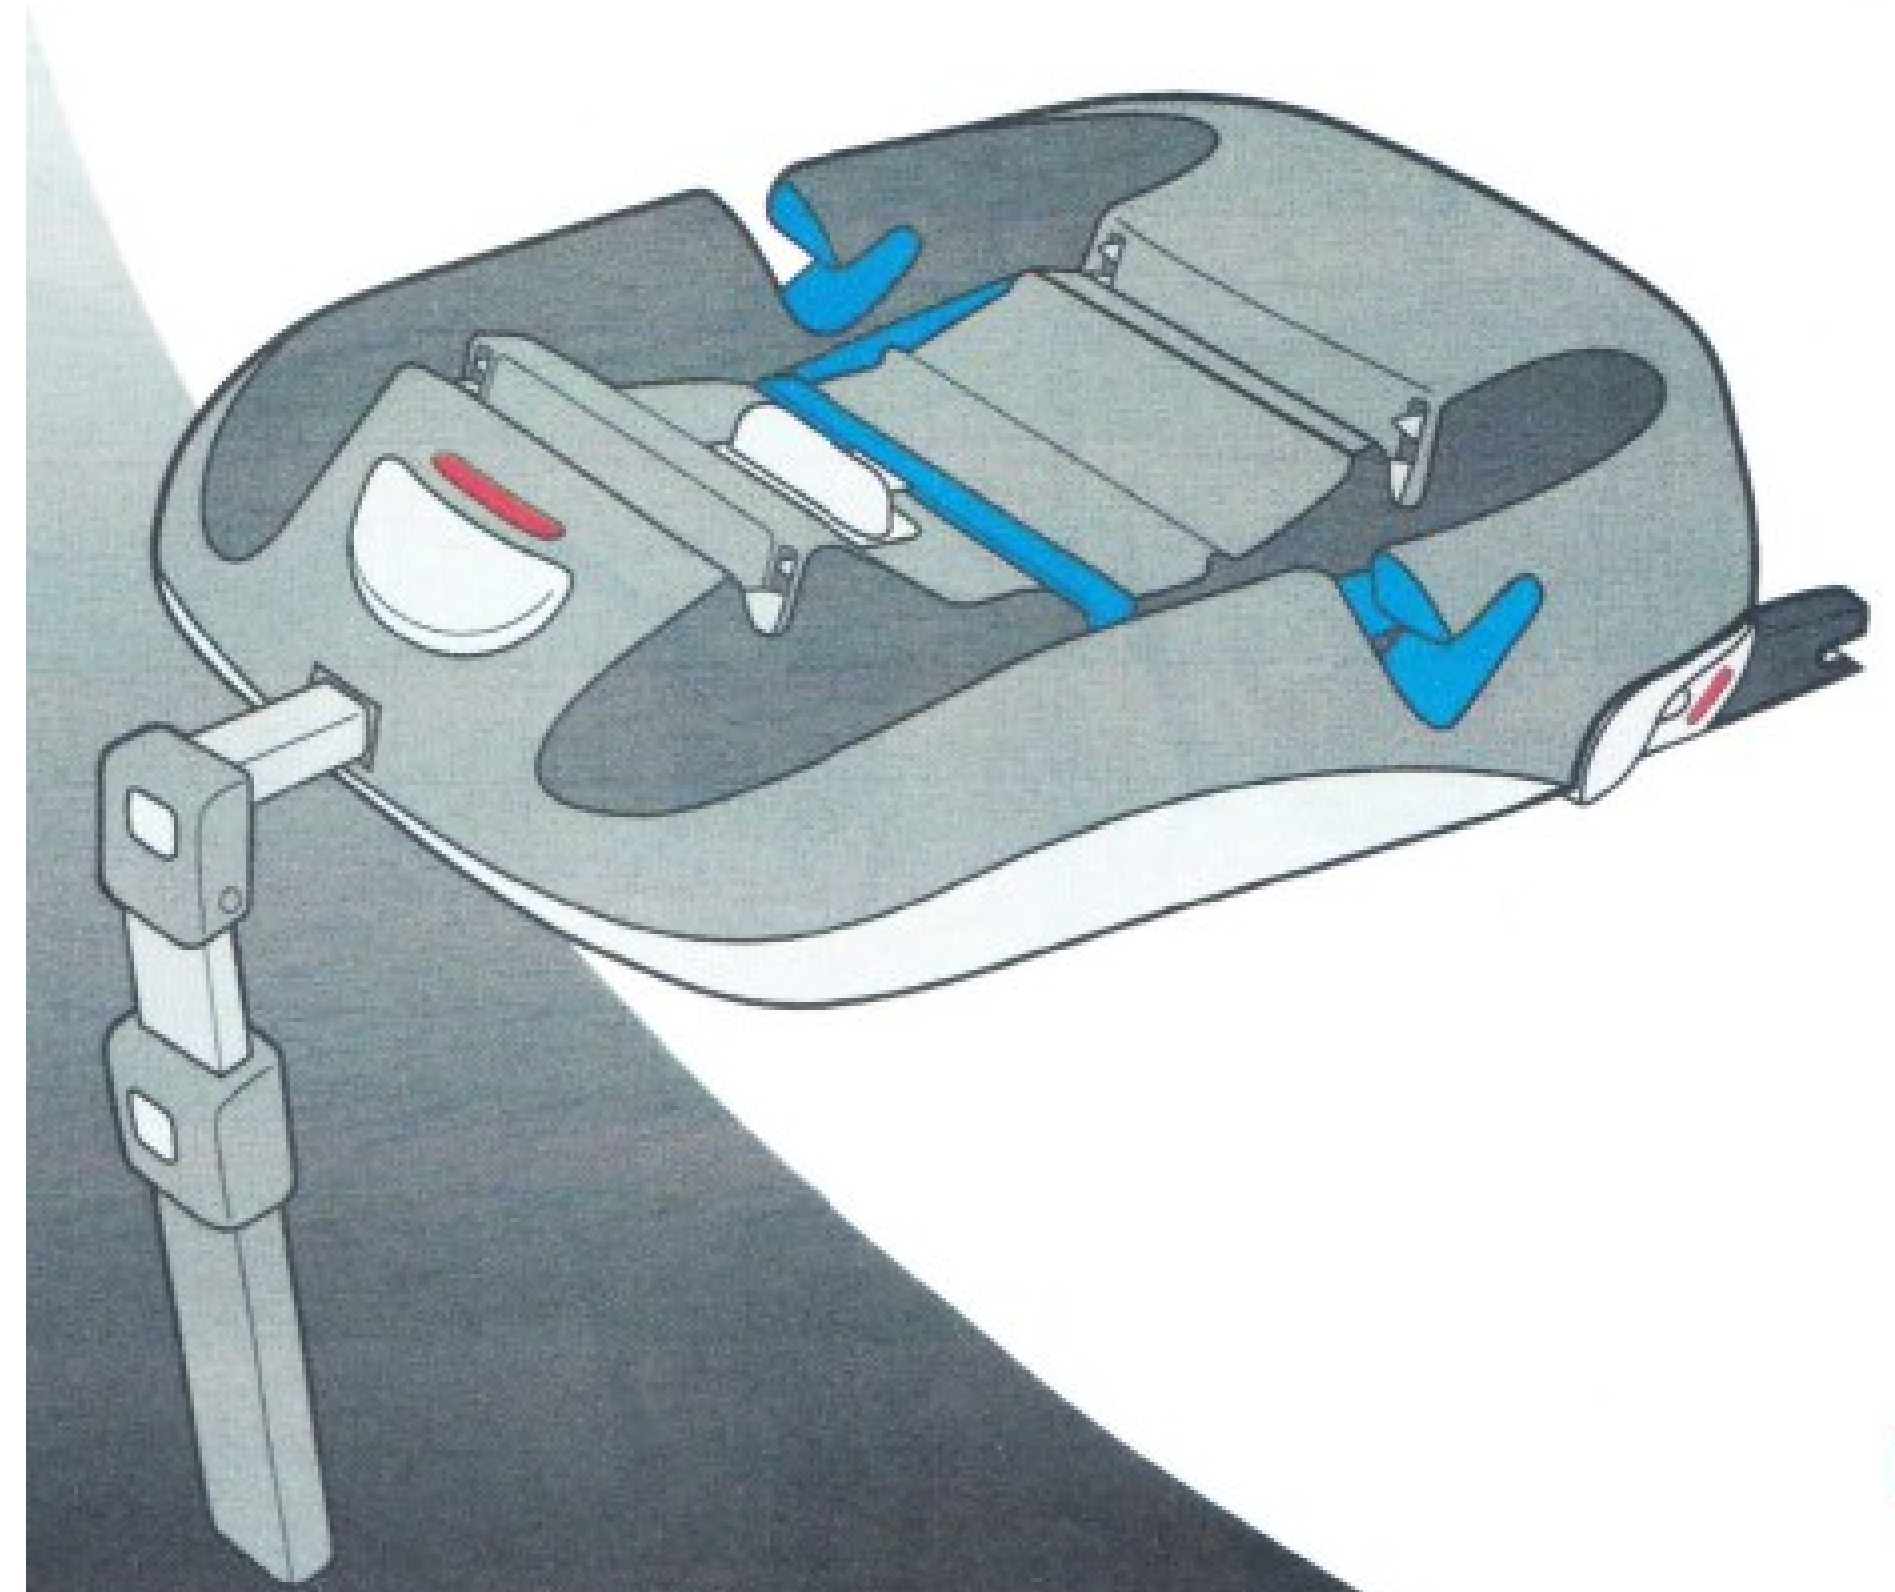

Diese ISOFIX Basis ist für alle Kinderwagenmodelle von Lux4Kids & Ferriley & Fitz.
Fremdschalen von anderen Herstellern benötigen eine andere ISOFIX Basis

Die ISOFIX Basis erfüllt die Sicherheitsnorm ECE 44/04


Bitte lesen Sie alle Anleitungen vor Gebrauch Ihrer ISOFIX Basis sorgfältig durch und heben Sie sich für spätere Zwecke und Rückfragen auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann das die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen. Wenn Sie Anleitungen nicht verstehen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an ihren Fachhändler.
Stellen Sie sicher, dass auch andere Benutzer über die Funktionen der ISOFIX Basis und die Sicherheitshinweise informiert sind.

Der Autokindersitz ist ausgelegt, geprüft und zugelassen entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheits-Einrichtungen (ECE R 44/04). Das Prüfzeichen E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem Zulassungsetikett (Aufkleber am Auto-Kindersitz). Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Auto-Kindersitz etwas verändern. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen

Inhaltsverzeichnis


Herzlichen Glückwunsch

Damit sich ihr Baby sicher und geborgen fühlt, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause **lux4kids** entschieden und damit eine sehr gute Wahl getroffen. Hochwertige Verarbeitung und laufende, strenge Qualitätskontrollen geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie lange sehr viel Freude an Ihrem **lux4kids** Wagen haben. Die Verarbeitung Schadstoff geprüfter Textilien garantieren Ihnen die Unbedenklichkeit für ihr Baby.

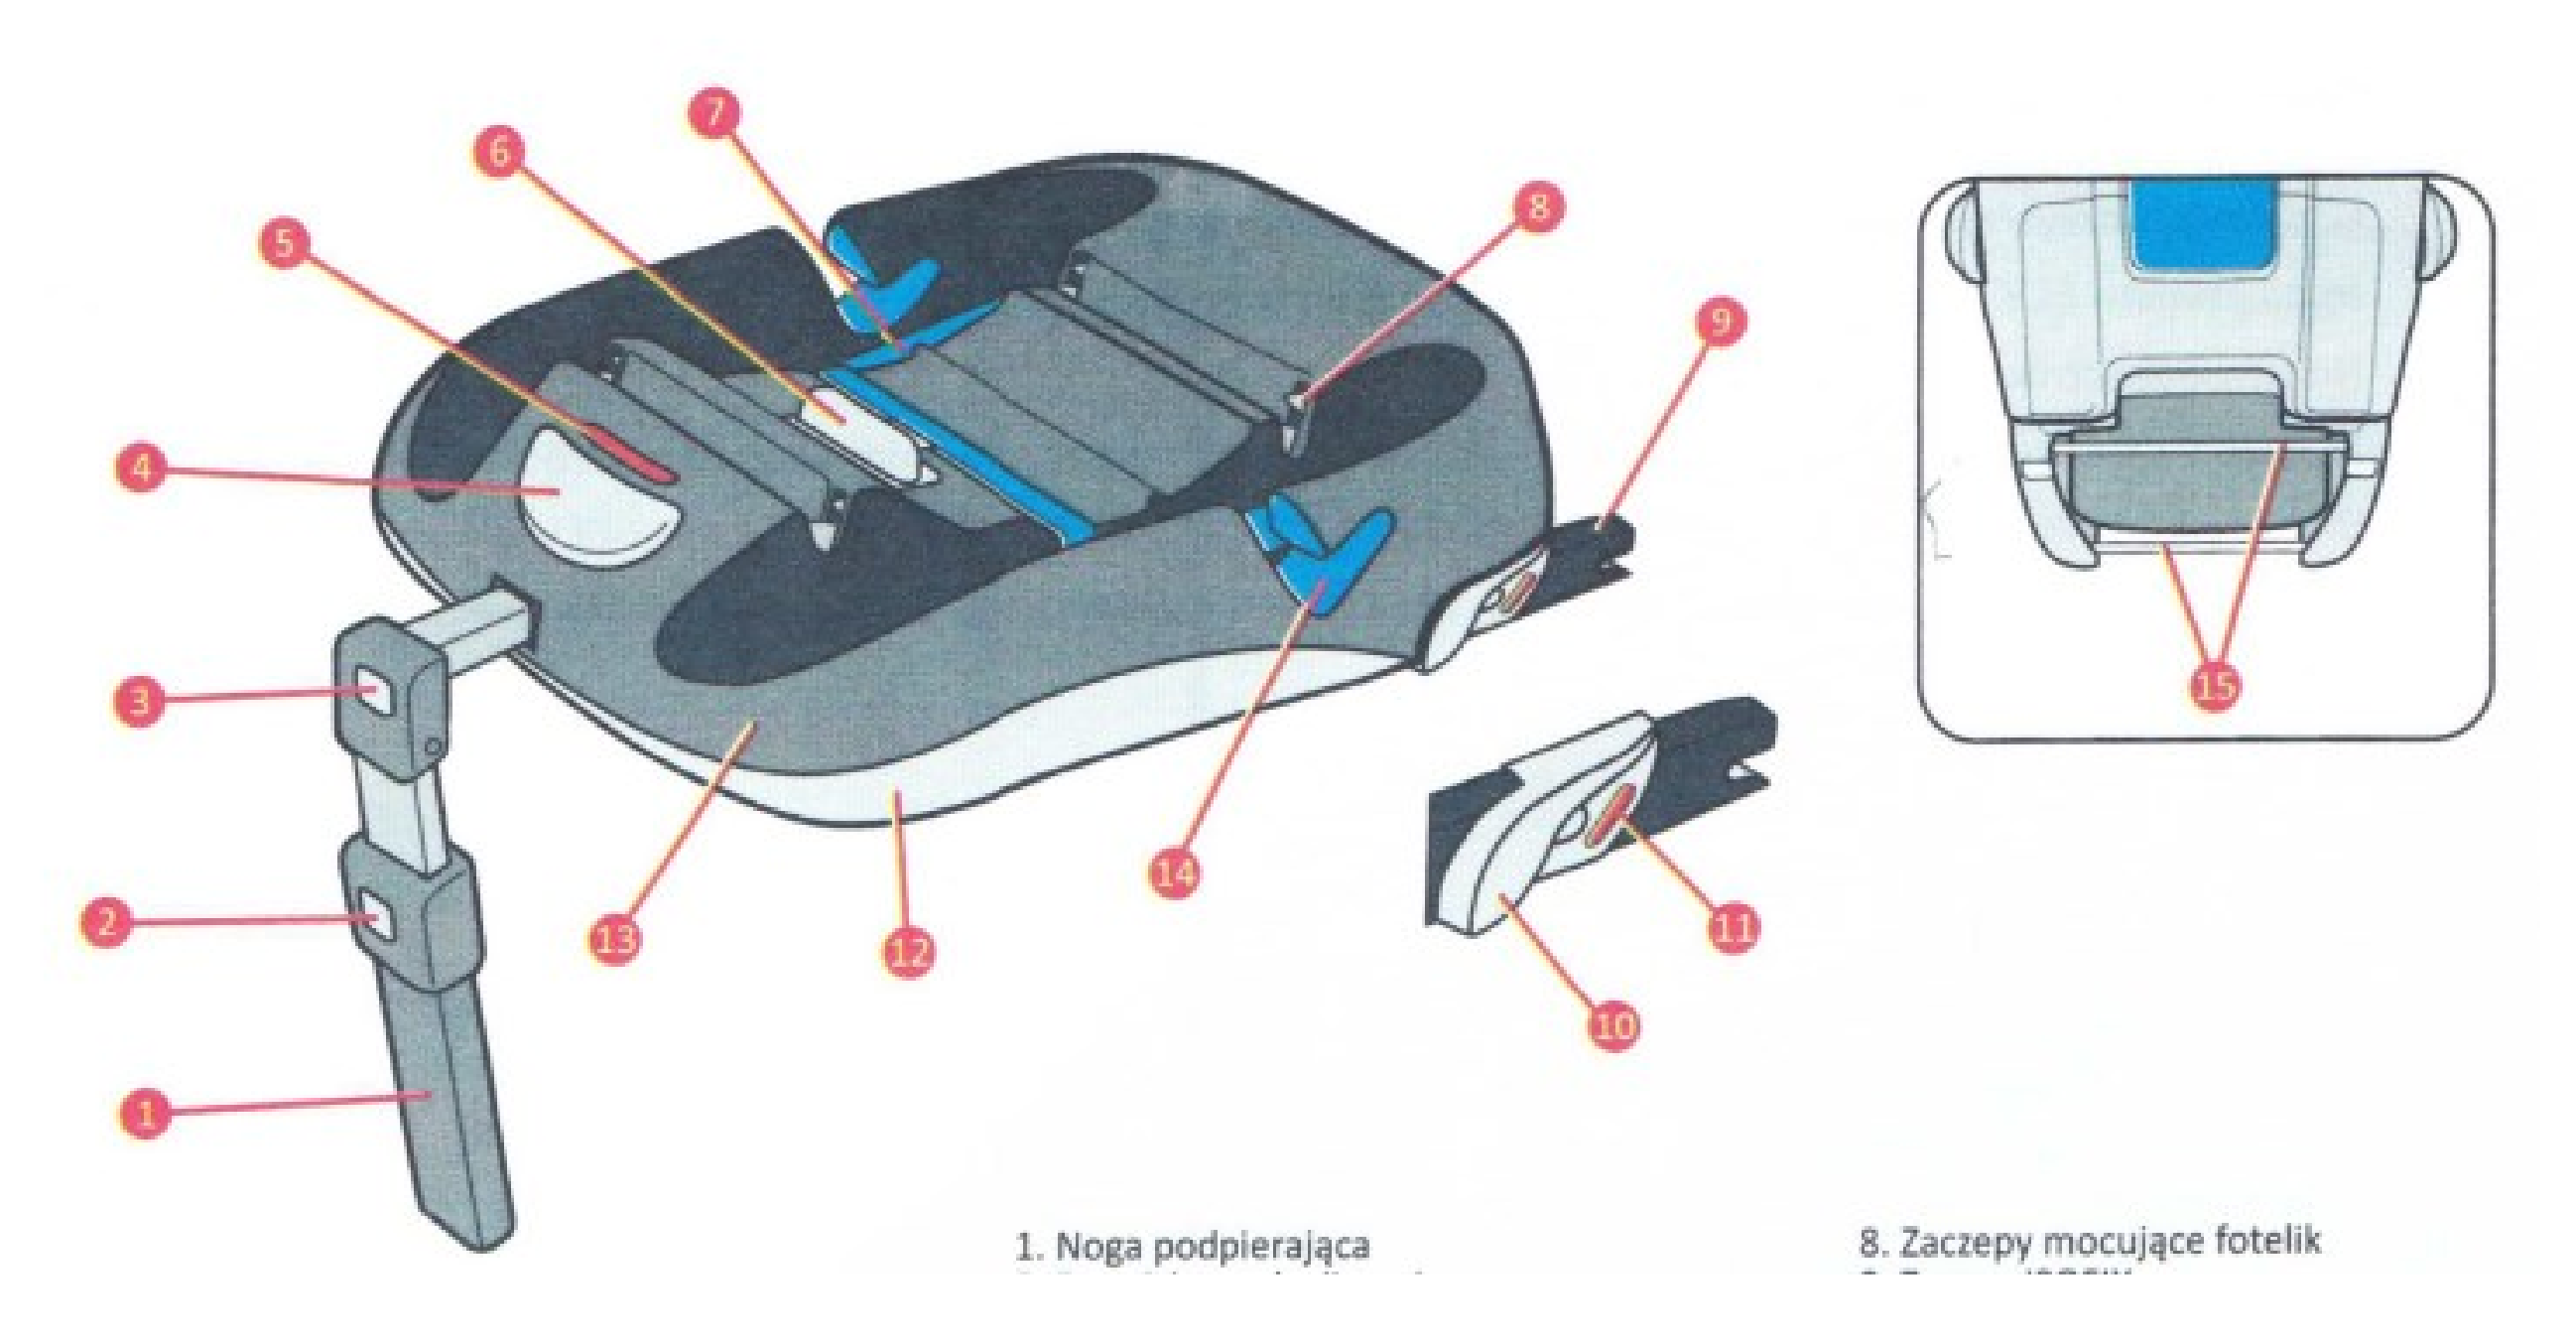

Montageanleitung ISOFIX

ISOFIX Basis mit Gurtsystem befestigen

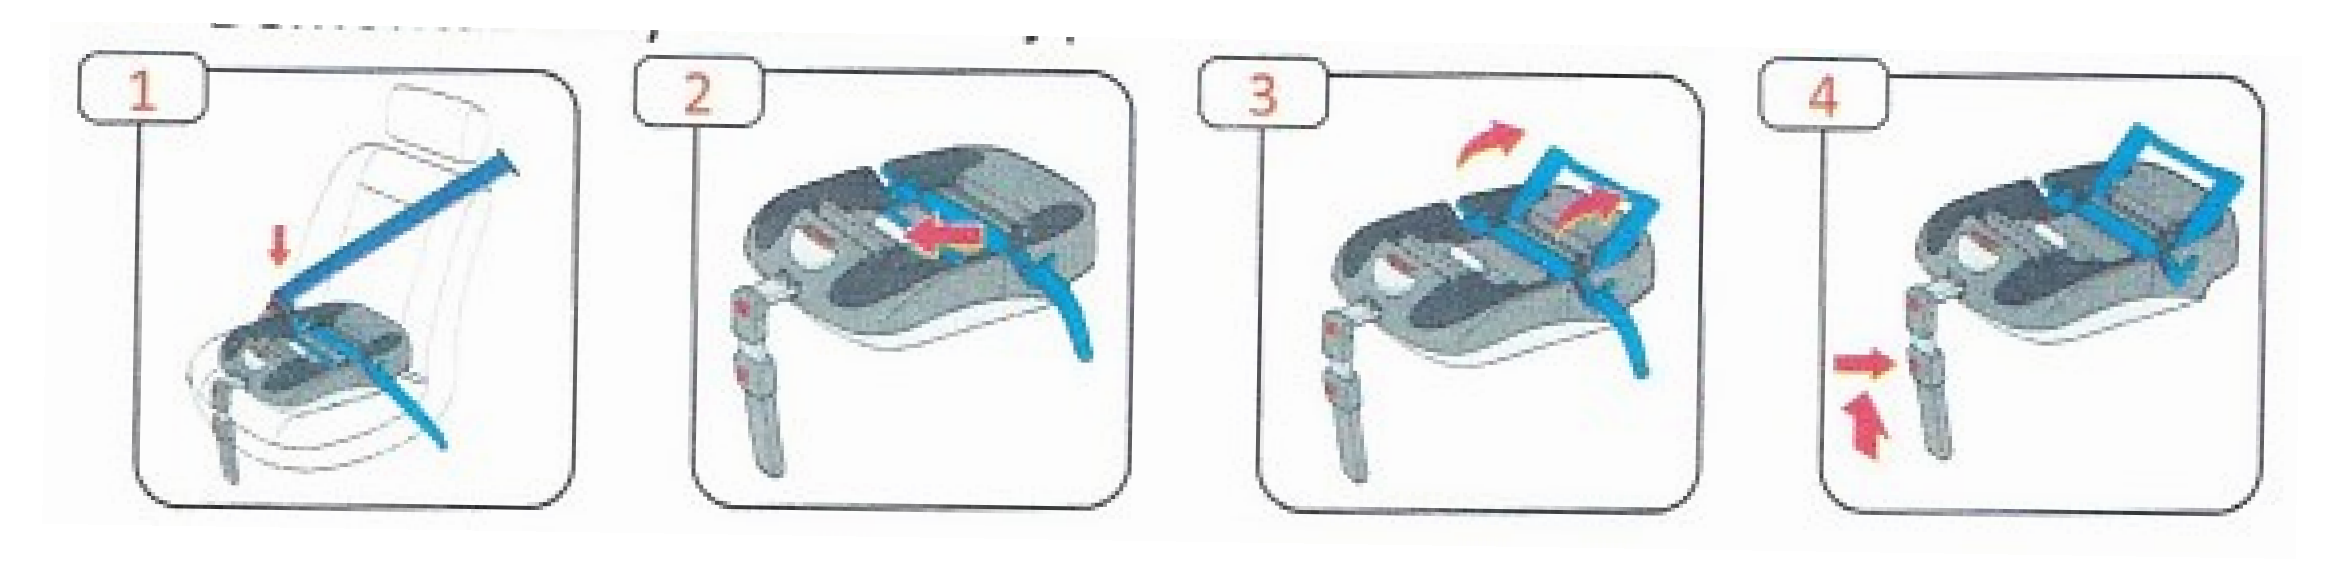


1. Stellen Sie die ISOFIX Basis auf den Autositz, mit dem Standbein Richtung Fußraum, und schnallen Sie den Gurt ganz normal an.
2. Der Gurt ist jetzt über eine Vorrichtung geführt. Ziehen Sie diese nun nach Vorne
3. Nun können Sie die Mechanik nach Oben drücken und so den Gurt mit der ISOFIX Basis befestigen
4. Zum Schluss stellen Sie das Standbein auf die passende Höhe ein und achten auf den korrekten Sitz der Gurte und der Basisstation.

ISOFIX Basis mit Haken befestigen




5. Stellen Sie die ISOFIX Basis auf den Autositz, mit dem Standbein Richtung Fußraum
6. Jetzt führen Sie bitte die Haken in die ISOFIX Basis ein.
7. Durch ein lautes CLICK Geräusch erkennen Sie den festen Sitz und die richtige Montage der ISOFIX Basis
8. Nun können Sie die Basisstation so einstellen, dass Sie eng an der Rückenlehne des Autositzes anliegt.
9. Zum Schluss stellen Sie das Standbein auf die passende Höhe ein und achten auf den korrekten Sitz der Gurte und der Basisstation.

Demontage der ISOFIX Station

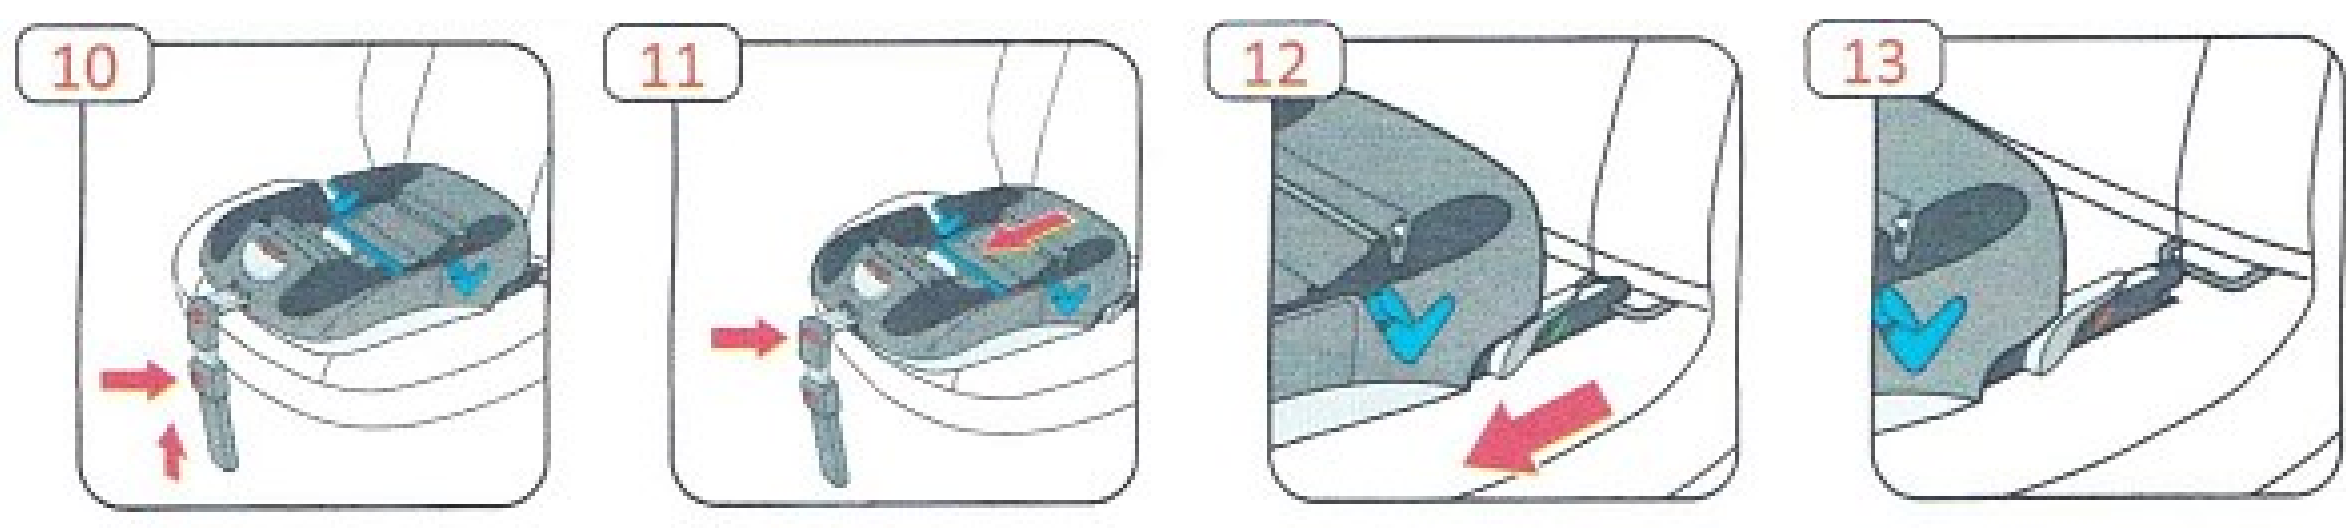

10. Lösen Sie das Standbein indem Sie den Knopf drücken.
11. Jetzt schieben Sie die ISOFIX Basis nach Vorne, damit Sie gut an die ISOFIX Haken kommen.
12. Mit einem beherzten Ruck können können Sie die Basisstation von der Karroserie des Autos trennen
13. Jetzt ist Ihre ISOFIX Basis wieder locker.

Montageanleitung Babyschale

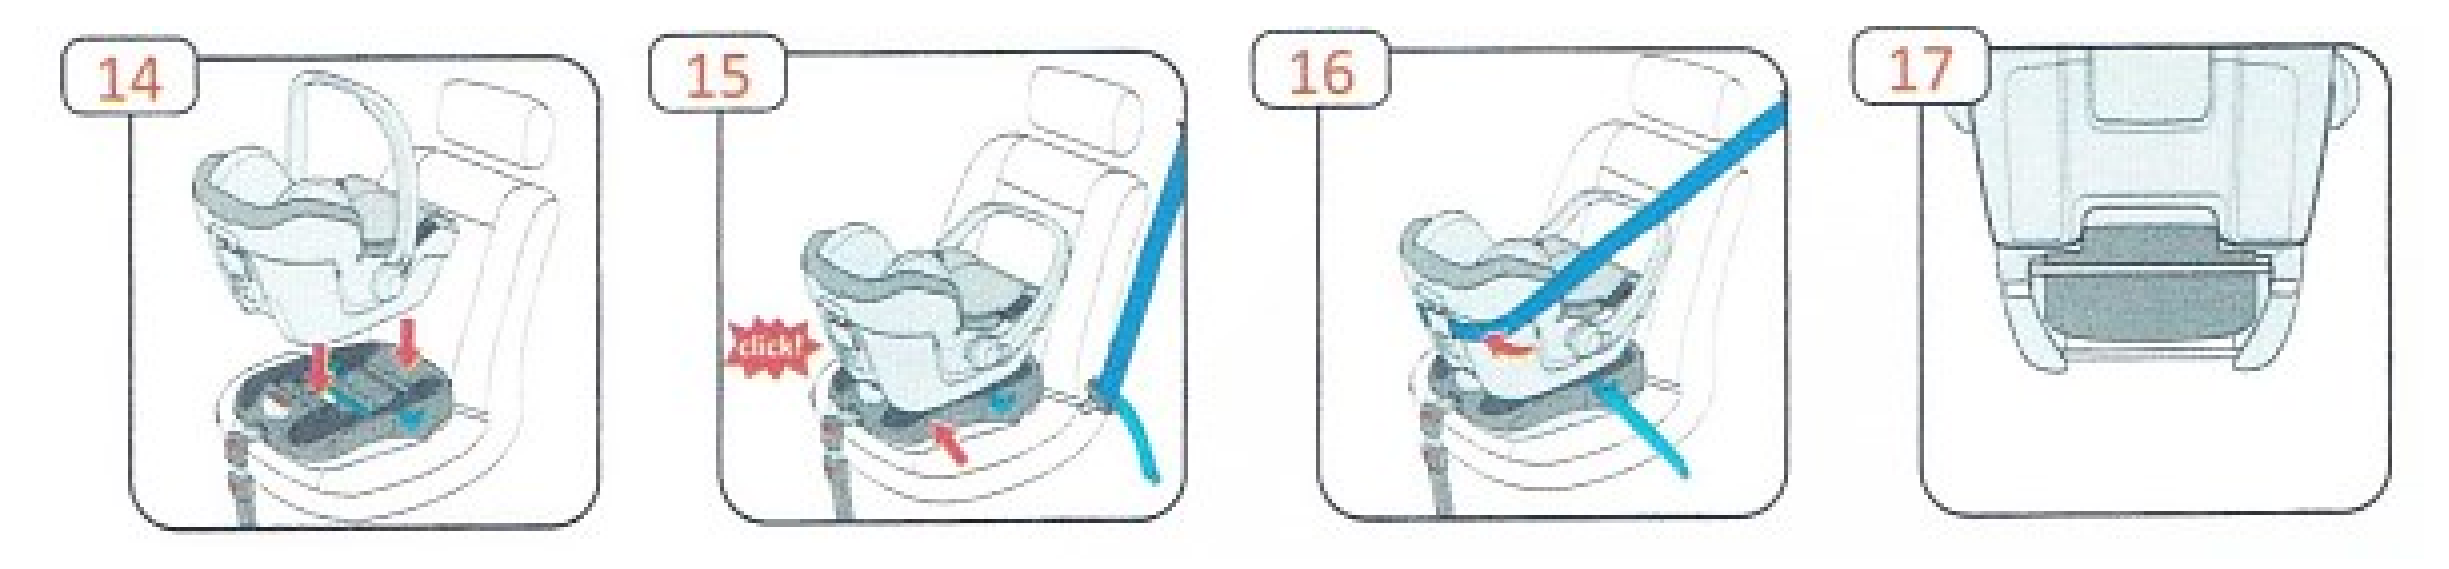


14. Nehmen Sie die Babyschale am Tragegriff in die Hand und drücken Sie entgegen der Fahrtrichtung mit den zwei Metallstangen in die Vorrichtungen der ISOFIX Basis
15. Auch hier signalisiert ein lautes CLICK Geräusch den korrekten Sitz. Zudem ändert sich an der Front der ISOFIX Basis ein Zeichen von Rot in Grün
16. Zur zusätzlichen Sicherheit können Sie den Sicherheitsgurt auch noch um die Babyschale machen. Achten Sie dazu bitte auf die Anleitung der Babyschale
17. Ein Blick von unten auf die Metallstäbe die in die ISOFIX Basis gesteckt werden.

Demontageanleitung Babyschale



18. Entfernen Sie, wenn vorhanden den Sicherheitsgurt und bringen Sie den Tragegriff in eine aufrechte Position
19. Nun drücken Sie auf den Knopf direkt vorne auf der ISOFIX Basis und heben die Babyschale am Tragengriff wieder heraus.
20. Die Babyschale kann jetzt einfach aus dem Auto entnommen werden.


ISOFIX Basis in der Übersicht

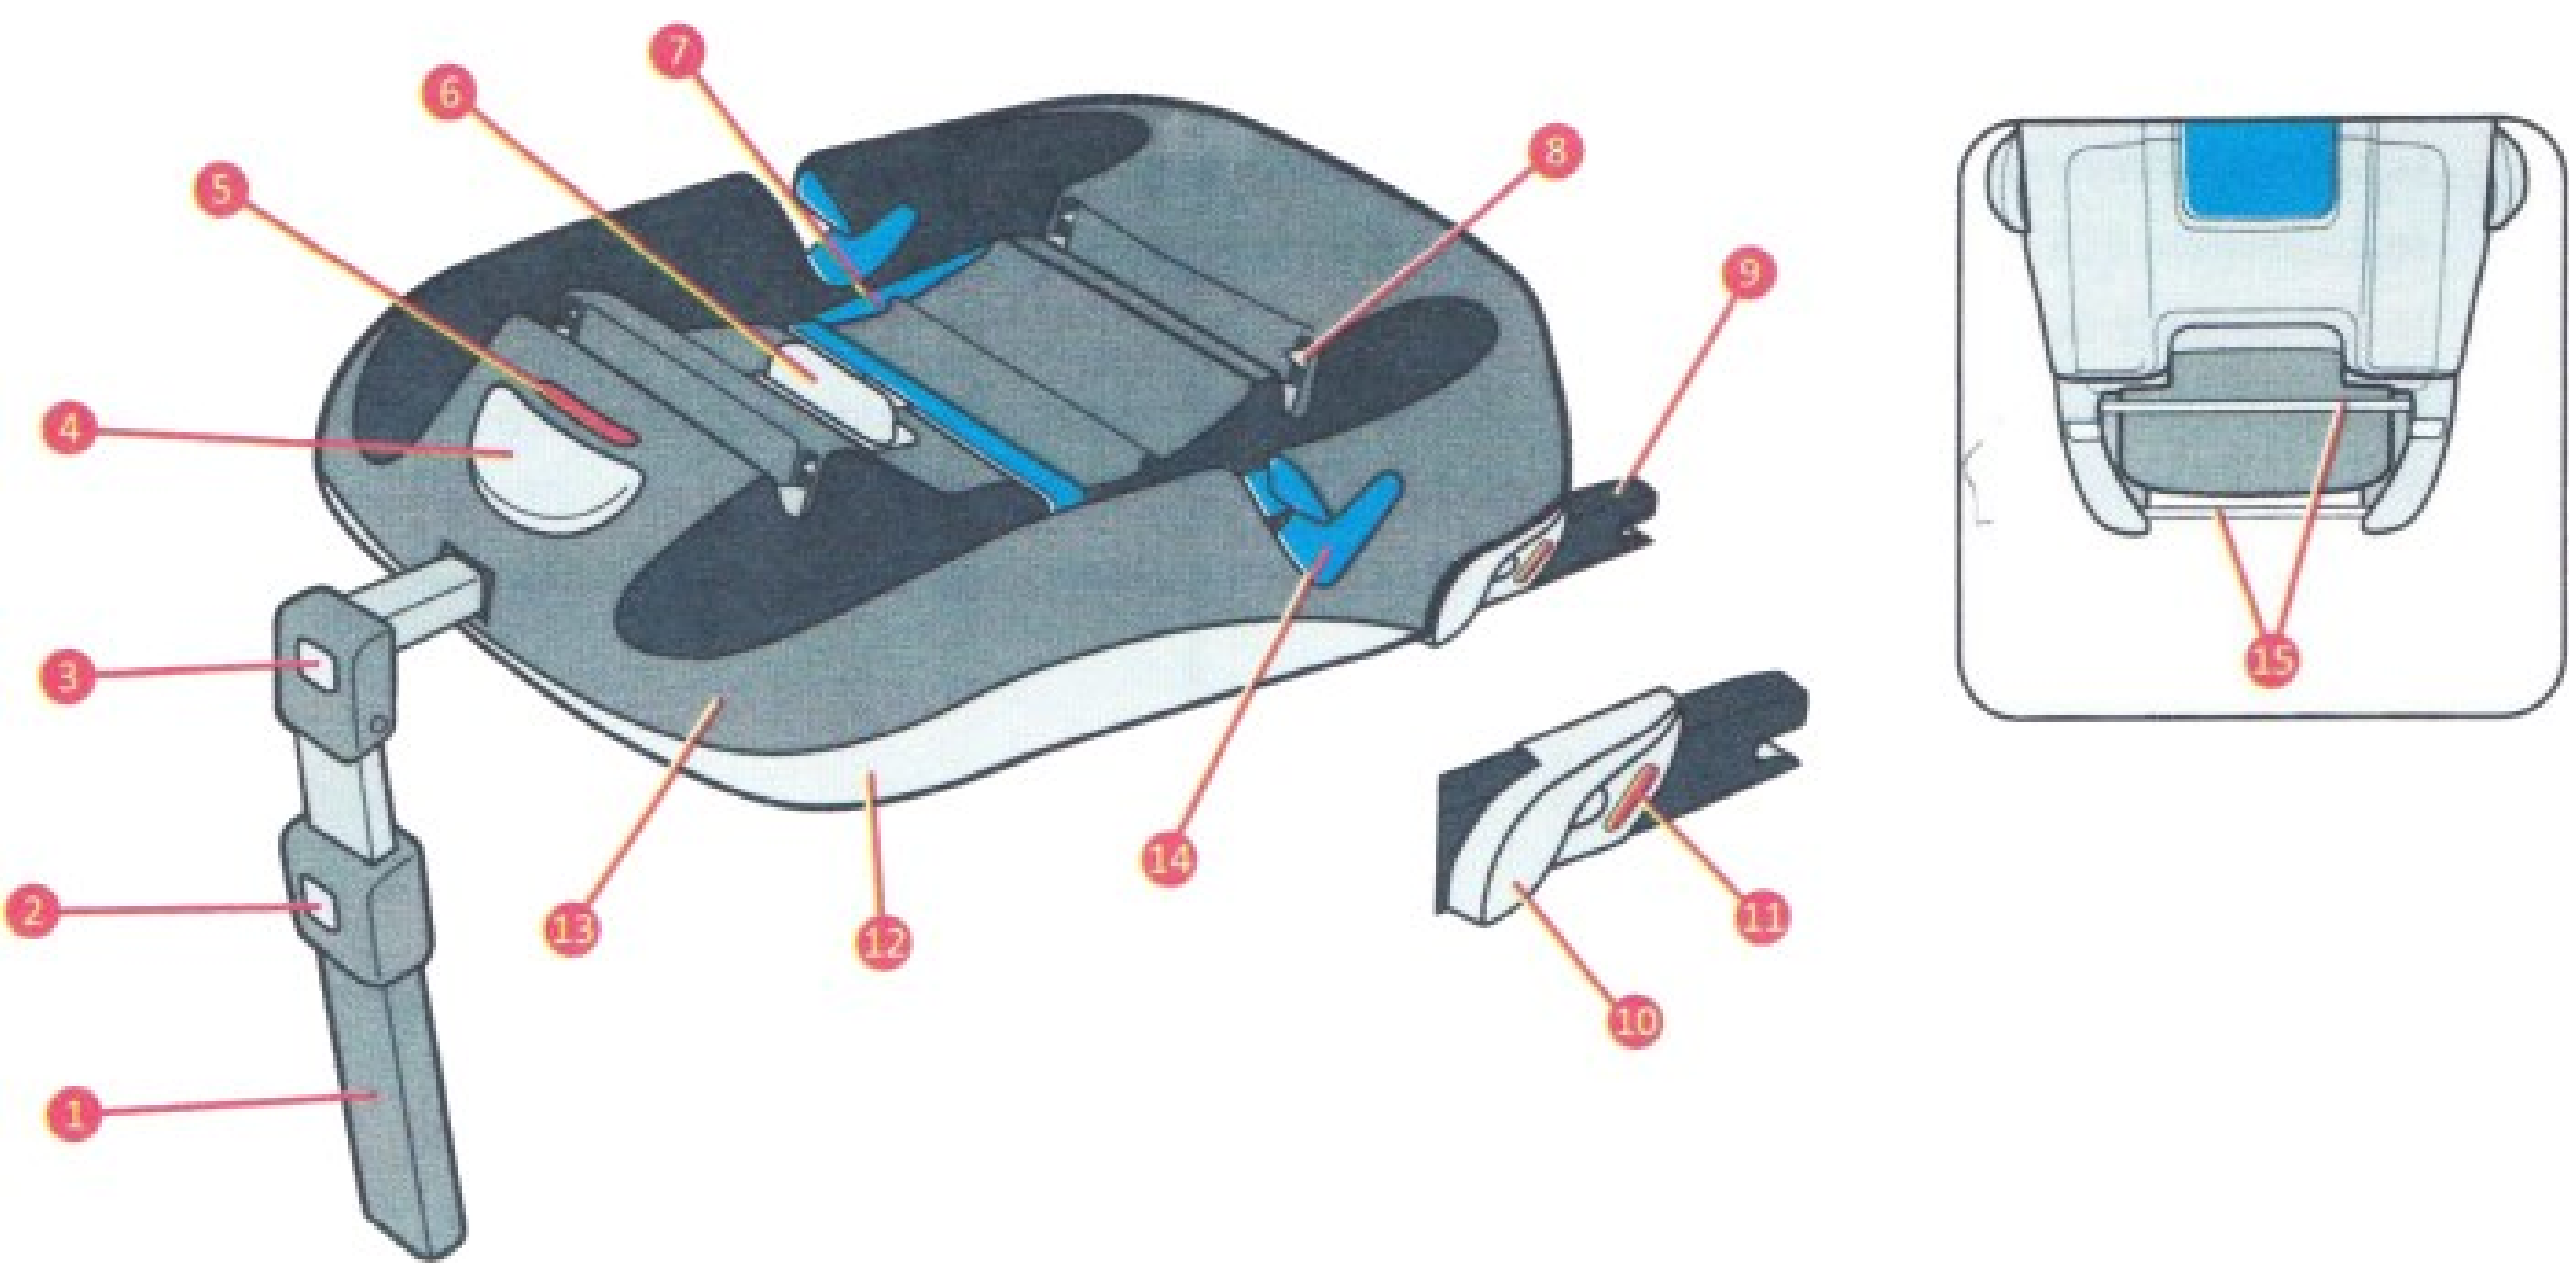

1. Teleskopfuß (vertikal verschiebbar)
2. Druckknopf für die Justierung des Teleskopfußes
3. Druckknopf zur Einstellung der Horizontalen Lage der Basisstation
4. Release Knopf zum Lösen der Babyschale / Autositzes
5. Signalisierung des korrekten Sitzes (Rot = FALSCH | Grün = RICHTIG)
6. Druckknopf zum Lösen und Arretieren des Gurthalters
7. Gurthalter
8. Sicherheitshaken für ISOFIX Schalen und Autositze
9. ISOFIX Haken
10. ISOFIX Haken vom ISOFIX des Autos lösen
11. Signalisierung des korrekten Sitzes (Rot = FALSCH | Grün = RICHTIG)
12. Kratzfester Untergrund für ISOFIX Basisstation

13. Basisstation
14. Gurtdurchführung für ISOFIX Basis Ohne ISOFIX Haken
15. Babyschalenrohling mit Metallstreben zur sicheren Befestigung

Sicherheitshinweise

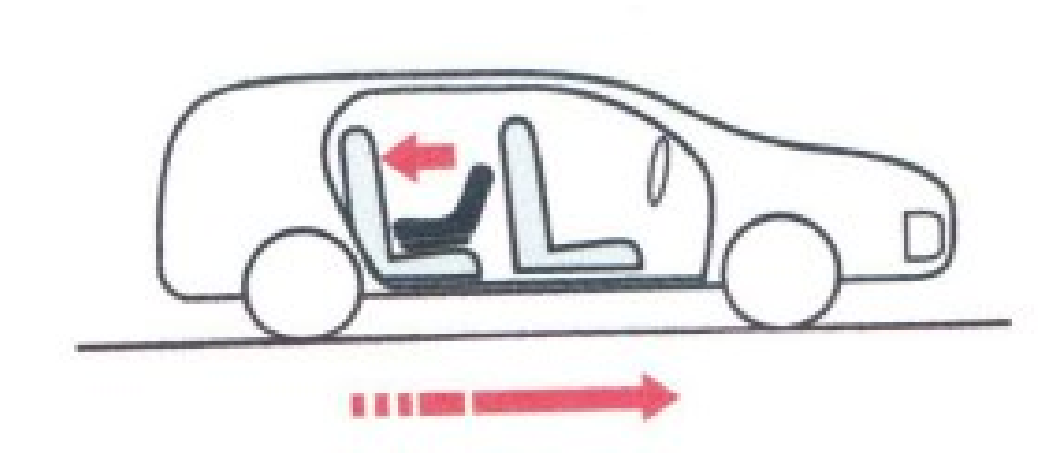





Pflegehinweis

Alle von uns verwendeten Materialien lassen sich leicht pflegen

Pflege der Stoffteile

Reinigen Sie verschmutzte Stoffe mit einer Kleiderbürste trocken oder mit klarem Wasser (mit einem Fön trocknen), vermeiden Sie ein starkes Reiben. Hartnäckige Flecken können Sie mit einem milden Waschmittel entfernt werden. Sollten Sie einmal von einem Regenguss überrascht werden, trocknen Sie anschließend Ihren Wagen bei aufgespanntem Verdeck in einem trockenen, luftigen Raum mit einem Tuch ab, damit durch die Nähte keine Feuchtigkeit in den Innenbezugsstoff eindringen kann, es könnte sonst Wasserränder entstehen. Ein garantierter Wetterschutz ist nur eine von uns mitgelieferte oder im Fachhandel erhältliche Wetterschutzhaube. Neben vielen positiven Eigenschaften unserer Stoffe reagieren diese auf intensive Sonneneinstrahlung sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb das Abstellen des Wagens im Schatten.

Für die Sicherheit Ihres Kindes

⚠**WARNUNG**: Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Autositz nicht beschädigt ist und keine Teile eingerissen, locker oder gebrochen sind, in diesem Fall den Autositz keinesfalls benutzen.

⚠**WARNUNG**: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

⚠**WARNUNG**: Nutzen Sie den Autositz niemals mit Gewalt (Starkem Druck). Eine starke Belastung kann zu Rissen und Verbiegungen führen.

⚠**WARNUNG**: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

⚠**WARNUNG**: Autositze, Babyschalen, Tragetaschen sind kein Bett oder Wiegenersatz und dürfen nur zum Transport verwendet werden.

⚠**WARNUNG**: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen der Teile außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

⚠**WARNUNG**: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Autositz spielen.

⚠**WARNUNG**: Dieses Modell ist geeignet für 1 Kind.

⚠**WARNUNG**: Sitzeinheit, Kinderwagenoberteil und Tragetasche dürfen nicht zum Transport im Auto verwendet werden.

⚠**WARNUNG**: Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

⚠**WARNUNG**: Es ist zu überprüfen, dass der Autositz Aufsatz und die ISOFIX Basisstation vor Gebrauch korrekt eingerastet ist.

⚠**WARNUNG**: Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original–Zubehör und Ersatzteile.

⚠**WARNUNG**: Dieses Erzeugnis ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.

Beschaffenheitsvereinbarung

2 Jahre Gewährleistung

Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Vertragspartner von 2 Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte diese ausgefüllte Karte, den von Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf, ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Gewährleistung im Reklamationsfall

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtlich Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

Keine Gewährleistung wir übernommen

Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Waren, die von uns nicht zu vertreten sind. Dies gilt insbesondere für

- natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Folgefehler die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes
- Schäden durch zu starke Beanspruchung der Materialien (Gewalt, starker Druck)

Gewährleistungsfall oder Nicht

Rost: Das Gestell ist Rostschutz behandelt um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.
Schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.
Wiegen des Kindes: Das Wiegen des Kindes im Kinderwagen ist nur in Laufrichtung gefahrlos möglich. Bei Bewegungen entgegen der Laufrichtung des Kinderwagens kann zu Verformungen und Rissen am Gestell führen.

Bleichen der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Grund für eine Reklamation. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich leider nicht immer vermeiden.
Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.
Noppenbildung der Stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen.
Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.
Einreißen der Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten/ defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden. Achten Sie auch auf die richtige Handhabung bei der Nutzung der Druckknöpfe – Diese müssen immer direkt am Knopf selbst geöffnet werden.
Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhenschlag ("eiern") aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Platten bei Lufträdern können nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden.
Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Was Sie beim Kauf beachten sollten

Prüfen Sie, dass der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie, dass alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem Übergabe-Check.

Vorgehensweise bei Reklamationen

Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 14 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung, Pflege und Wartung

Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Kinderwagen. **Ihr lux4kids Team !**

Lux4Kids Kinderwagen | Bövemannstraße 3e | 48268 Greven, Deutschland | Tel:(02571) 921 94 94 | Fax:(02571) 921 94 21, | E-mail: info(at)lux4kids.de